#### Burn-Down-Chart

#### Dokumentation:

- 1) Prozess, Fortschritt, Probleme
- 2) Retrospektive Vortrag (Was war geplant  $\rightarrow$  Was wurde erreicht  $\rightarrow$  wenn etwas funktioniert, dann zeigen in Form von Graphen  $\rightarrow$  Burn-Down-Chart  $\rightarrow$  Kommunikation, Aufwandschätzung)  $\rightarrow$  PDF (Anreize mehr Geld auszugeben)
- 3) Problemsbegriff sowie Rückgabenachricht von den Entwickler leicht vorzubereiten
- 4) Code in Git

# Ziel: Cloud Computing System mit integrierten Selbstheilungskonzepten

# **OpenStack**

mögliche Fehlerfälle in einer Cloud Computing Umgebung analysieren Entwicklung eines Prozess, der Daten aus dem System sammelt, analysisert und im Fehlerfall reagiert

Produkt: Cloud Platform (OpenStack), auf dem Nutzer Applikationen Hosten können (Bereitstellung einer Cloud-Lösung für Nutzer)

Empfehlung: kolla-ansible

- auf den 4 Servern soll OpenStack laufen
- Nutzer kann VMs starten
- Nutzer kann virtuelle Netzwerke nutzen
- Nutzer kann VMs von "außen" erreichen (erstmal vom OpenStack Controller Node)

## NOCH 5 WOCHEN

- 1. Gruppenbildung & Organisation
- 2. Vortrag über ein Thema
- 3. Gruppenorganisation & Zugriffsbereitstellung
- 4. Planung
- 5. Ergebnispräsentation
- 6. Planung
- 7. Meilensteinpräsentation
- 8. Planung
- 9. Ergebnispräsentation
- 10. Planung
- 11. Abschlusspräsentation



18.02.

OpenStack Setup - Eine kleine Hilfestellung (ISIS-Beitrag)

hier kann man es nachlesen:

https://docs.openstack.org/project-deploy-guide/kolla-ansible/ ussuri/quickstart.html

# Allaemein:

- Ansible-Playbooks und kolla-ansible Befehler lokal auf eigenem Rechner laufen lassen
- im Inventory auf welche Knoten (die wally-Server) die Tasks laufen sollen definieren
  - den User, den Ansible nutzen soll, wenn es sich per ssh mit den Nodes verbindet, in der ansible.cfg oder im Inventory definieren (falls notwendig, den Pfad zum private key ebenfalls)
  - Verbindung möglich? -> ping-Befehl benutzen: https://docs.ansible.com/ansible/2.3/ping\_module.html

# Pre-bootstrap:

- 2. Interface einrichten & testen, ob unsere Knoten überhaupt erreichbar sind
- 1) a. netplan-Modul (wenn ansible) nutzen ODER
  - 2) auf Knoten kopieren
  - 3) netplan apply ausführen
- folgende Pakete müssen auf Knoten installiert sein (vor bootstrap von kolla-ansible):

b. netplan config per jinja-Template ausfüllen

- python3
- python3-pip
- python3-dev
- libffi-dev
- acc
- libssl-dev
- Sicherstellung (mit pip), dass docker installiert und docker-py nicht installiert ist

#### Lokal:

Empfehlung: venv, da drauf muss ansible und kolla-ansible installiert sein

# Konfiguration:

Nötige Dateien (für kolla-ansible):

- globals.yml
- passwords.yml -> nicht in unsere Repo pushen
- multinode

Konfiguration von globals.yml:

1) Innerhalb der # Kolla options: kolla base distro: "ubuntu"

```
openstack_release: "train" (Empfehlung)
kolla_internal_vip_address: "130.149.249.[control_ip]"
2) Innerhalb der # Neutron - Networking Options:
network interface: "enp2s0"
cluster_interface: "<Name eures 2. Netzwerkinerfaces>"
neutron external interface: "<Name eures 2. Netzwerkinerfaces>"
3) Innerhalb von # OpenStack options:
enable haproxy: "no"
4) In multinode:
(Empfehlung (wie Alexander das macht))
[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
ansible user=alexander.acker -> Anpassen
ansible become=True
ansible_private_key_file={{lookup('env', 'HOME')}}/.ssh/id_rsa
Beispiel:
[control]
wally135.cit.tu-berlin.de -> unser Control Node
[network:children]
control
[compute]
wally141.cit.tu-berlin.de -> unser Compute Node 1
wally139.cit.tu-berlin.de -> unser Compute Node 2
- network soll auf control laufen
- der Rest soll auskommentiert bleiben
```

Bugfix:

Nach dem Ausführen von bootstrap wird in den /etc/hosts-Dateien der jeweiligen 130er IP zwei Hostnamen zugewiesen.

Das sollte dazu führen, dass die prechecks nicht klappen.

Der Eintrag, der nicht von kolla-ansible vorgenommen wurde, muss rausgenommen werden.

Ein Fix kann z.B. mit dem ansible-Modul *lineinfile* und einem entsprechenden *regex* geschrieben werden.

# **Erledigt:**

- 1. VPN-Konfigurationsdatei erhalten
- mit VPN-Client können wir jetzt mit dem Uni-Subnetz verbinden und auf die Server zugreifen
- z.B. mit openvpn CLI:

'sudo openvpn -config /Pfad/zur/VPNKonfig.ovpn'

- 2. Unseren Gruppennamen festgelegt: OurSky
- Repository auf GitHub erstellt
- Rollen im Team:

Mitglieder und Rollen

- Jonathan (Scrum master & developer)
- Oliver (developer)
- Nadia (developer)
- Zead (Product owner & developer)

ssh key-Paar erstellt und an Alexander Public Key gesendet

OpenStack-Rollen: Admin & Nutzer

- 3. Vorbereitung Control Node
- 4. Vorbereitung Compute Node
- 5. Etablierung von Docker als Untersystem für OpenStack
- 6. Aktivierung & Konfiguration physischer Netzwerke
- 7. Bootstrapping
- 8. Prechecks

# In progress:

- OpenStack Deployment
- kolla\_toolbox container is not running

# Probleme:

- 1.) kolla\_toolbox
- 2.) Prechecks funktionieren nicht



```
root@wally135:-# kolla-ansible -i ./multinode prechecks

Pre-deployment checking : ansible-playbook -i ./multinode -e @/etc/kolla/globals.yml -e @/etc/kolla/passwords.yml -e CONFIG_DI

R=/etc/kolla -e kolla_action=precheck /usr/local/share/kolla-ansible/ansible/site.yml

[DEPRECATION WARRING]: The TRANSFORM_INVALID_GROUP_CHARS settings is set to allow bad characters in group names by default, this will change, but still be user configurable on deprecation. This feature will be removed in version 2.10. Deprecation warnings can be disabled by setting deprecation_warnings=False in ansible.cfg.

[WARNING]: Invalid characters were found in group names but not replaced, use -vvvv to see details

**ROOK** "Vilitation is not a valid stillbure for a familiar/ansible/folia/mariable/familiar/main.yml": line 56, rolume 3, but use a still stillbure is a seed a valid stillbure for a familiar/ansible/folia/mariable/familiar/main.yml": line 56, rolume 3, but use a stillbure for a familiar stillbure.

***Definition** Invalid or axiating studion numbers**

***Definition** Invalid or axiating studion numbers**

***Definition** Invalid or axiating studion** numbers**

***Definition** numbers**

***Definition** numbers**

***Definition** numbers**

***Definition** numbers**

***Definition** numbers**

***Definition** numbers**

***Definition**

**Definition**

***Definition**

**Definition**

**Definition**

**Defi
```

## Grund:

- Installierung von ansible & kolla-ansible in den Servern
- Ausführung aller Befehle in den Servern

## Lösung:

- lokale Installierung
- Ausführung aller Befehle lokal

'{{ neutron\_server\_default\_volumes +
neutron\_server\_extra\_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron\_server\_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron\_server\_healthcheck }}', 'haproxy': {'neutron\_server':
 {'enabled': '{{ enable\_neutron | bool and not
 neutron\_enable\_tls\_backend | bool}}', 'mode': 'http', 'external':
 False, 'port': '{{ neutron\_server\_port }}', 'listen\_port':
 '{{ neutron\_server\_listen\_port }}'}, 'neutron\_server\_external':
 {'enabled': '{{ enable\_neutron | bool and not
 neutron\_enable\_tls\_backend | bool}}', 'mode': 'http', 'external':

neutron\_enable\_tls\_backend | bool}}', 'mode': 'http', 'external'
True, 'port': '{{ neutron\_server\_port }}', 'listen\_port':
'{{ neutron\_server\_listen\_port }}'}}, 'neutron-openvswitchagent': {'container\_name': 'neutron\_openvswitch\_agent', 'image':

'{{ neutron\_openvswitch\_agent\_image\_full }}',
'enabled': \"{{ neutron\_plugin\_agent == 'openvswitch' }}\",

'privileged': True, 'environment': {'KOLLA\_LEGACY\_IPTABLES':
'{{ neutron\_legacy\_iptables | bool | lower }}'}, 'host\_in\_groups':
\"{{ (inventory bostname in groups['compute'] or

\"{{ ( inventory\_hostname in groups['compute'] or

```
(enable_manila_backend_generic | bool and inventory_hostname in
groups['manila-share']) or inventory_hostname in groups['neutron-
dhcp-agent'] or inventory_hostname in groups['neutron-l3-agent']
or inventory_hostname in groups['neutron-metadata-agent'] and not
enable_nova_fake | bool ) or ( inventory_hostname in
groups['neutron-dhcp-agent'] or inventory_hostname in
groups['neutron-l3-agent'] or inventory_hostname in
groups['neutron-metadata-agent'] and enable_nova_fake |
bool ) }}\", 'volumes':
'{{    neutron_openvswitch_agent_default_volumes +
neutron_openvswitch_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_openvswitch_agent_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_openvswitch_agent_healthcheck }}'}, 'neutron-
linuxbridge-agent': {'container_name':
'neutron_linuxbridge_agent', 'image':
     neutron_linuxbridge_agent_image_full }}', 'privileged': True,
'enabled': \"{{ neutron_plugin_agent == 'linuxbridge' }}\",
'environment': {'KOLLA_LEGACY_IPTABLES':
'{{ neutron_legacy_iptables | bool | lower }}'}, 'host_in_groups':
\"{{    inventory_hostname in groups['compute'] or (enable_manila |
bool and inventory hostname in groups['manila-share']) or
inventory_hostname in groups['neutron-dhcp-agent'] or
inventory_hostname in groups['neutron-l3-agent'] or
inventory_hostname in groups['neutron-metadata-agent'] }}\",
'volumes': '{{    neutron_linuxbridge_agent_default_volumes +
neutron_linuxbridge_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_linuxbridge_agent_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_linuxbridge_agent_healthcheck }'}, 'neutron-dhcp-
agent': {'container_name': 'neutron_dhcp_agent', 'image':
'{{    neutron_dhcp_agent_image_full }}', 'privileged': True,
'enabled': \"{{    neutron_plugin_agent not in ['ovn', 'vmware_nsxv',
'vmware_nsxv3'] }}\", 'group': 'neutron-dhcp-agent',
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in groups['neutron-dhcp-
agent'] }}\", 'volumes': '{{ neutron_dhcp_agent_default_volumes +
neutron_dhcp_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_dhcp_agent_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_dhcp_agent_healthcheck }}'}, 'neutron-l3-agent': {'container_name': 'neutron_l3_agent', 'image':
'{{    neutron_l3_agent_image_full }}', 'privileged': True,
'enabled': \"{{ neutron_plugin_agent not in ['ovn', 'vmware_nsxv',
'vmware_nsxv3', 'vmware_dvs'] }}\\", 'environment':
{'KOLLA_LEGACY_IPTABLES': '{{ neutron_legacy_iptables | bool |
lower }}'}, 'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in
groups['neutron-l3-agent'] or (inventory_hostname in
groups['compute'] and enable_neutron_dvr | bool) }}\", 'volumes':
'{{    neutron_l3_agent_default_volumes +
neutron_l3_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_l3_agent_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_l3_agent_healthcheck }}'}, 'neutron-sriov-agent':
{'container_name': 'neutron_sriov_agent', 'image':
```

```
'enabled': \"{{ enable_neutron_sriov | bool and
neutron_plugin_agent not in ['vmware_nsxv', 'vmware_nsxv3' ] }}\",
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in
groups['compute'] }}\", 'volumes':
'{{    neutron_sriov_agent_default_volumes +
neutron_sriov_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_sriov_agent_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_sriov_agent_healthcheck }}'}, 'neutron-mlnx-agent':
{'container_name': 'neutron_mlnx_agent', 'image':
 {{ neutron_mlnx_agent_image_full }}',
'enabled': \"{{ enable_neutron_mlnx | bool and
neutron_plugin_agent not in ['vmware_nsxv', 'vmware_nsxv3' ] }}\",
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in
groups['compute'] }}\", 'volumes':
'{{    neutron_mlnx_agent_default_volumes +
neutron_mlnx_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_mlnx_agent_dimensions }}'}, 'neutron-eswitchd': {'container_name': 'neutron_eswitchd', 'image': '{{ neutron_eswitchd_image_full }}', 'privileged': True,
'enabled': \"{{ enable_neutron_mlnx | bool and
neutron_plugin_agent not in ['vmware_nsxv', 'vmware_nsxv3' ] }}\",
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in
groups['compute'] }}\", 'volumes':
'{{    neutron_eswitchd_default_volumes +
neutron_eswitchd_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_eswitchd_dimensions }}'}, 'neutron-metadata-agent':
{'container_name': 'neutron_metadata_agent', 'image':
'{{ neutron_metadata_agent_image_full }}', 'privileged': True, 'enabled': \"{{ neutron_plugin_agent not in [ 'ovn',
'vmware_nsxv', 'vmware_nsxv3' ] }}\",
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in groups['neutron-
metadata-agent'] or (inventory_hostname in groups['compute'] and
neutron_plugin_agent == 'openvswitch' and enable_neutron_dvr |
bool) }}\", 'volumes': '{{ neutron_metadata_agent_default_volumes
+ neutron_metadata_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_metadata_agent_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_metadata_agent_healthcheck }}'}, 'neutron-ovn-
metadata-agent': {'container_name': 'neutron_ovn_metadata_agent',
'image': '{{ neutron_ovn_metadata_agent_image_full }}',
groups['neutron-ovn-metadata-agent'] }}\", 'volumes':
'{{    neutron_ovn_metadata_agent_default_volumes +
neutron_ovn_metadata_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_ovn_metadata_agent_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_ovn_metadata_agent_healthcheck }}'}, 'neutron-bgp-
dragent': {'container_name': 'neutron_bgp_dragent', 'image':
'{{    neutron_bgp_dragent_image_full }}', 'privileged': True,
'enabled': \"{{ enable_neutron_bgp_dragent | bool and
neutron_plugin_agent not in ['ovn', 'vmware_nsxv', 'vmware_nsxv3',
'vmware_dvs'] }}\", 'group': 'neutron-bgp-dragent',
```

```
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in groups['neutron-bgp-
dragent'] }}\", 'volumes': '{{ neutron_bgp_dragent_default_volumes
+ neutron_bgp_dragent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{    neutron_bgp_dragent_dimensions }}'}, 'neutron-infoblox-ipam-
agent': {'container_name': 'neutron_infoblox_ipam_agent', 'image':
'{{    neutron_infoblox_ipam_agent_image_full }}', 'privileged':
True, 'enabled': '{{ enable_neutron_infoblox_ipam_agent |
bool }}', 'group': 'neutron-infoblox-ipam-agent',
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in groups['neutron-
infoblox-ipam-agent'] }}\", 'volumes':
'{{    neutron_infoblox_ipam_agent_default_volumes +
neutron_infoblox_ipam_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{    neutron_infoblox_ipam_agent_dimensions }}'}, 'neutron-
metering-agent': {'container_name': 'neutron_metering_agent',
'image': '{{ neutron_metering_agent_image_full }}', 'privileged':
True, 'enabled': '{{ enable_neutron_metering | bool }}', 'group':
'neutron-metering-agent',
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in groups['neutron-
metering-agent'] }}\", 'volumes':
'{{    neutron_metering_agent_default_volumes +
neutron_metering_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_metering_agent_dimensions }}'}, 'ironic-neutron-
agent': {'container_name': 'ironic_neutron_agent', 'image':
'{{ ironic_neutron_agent_image_full }}', 'privileged': False,
'enabled': '{{ enable_ironic_neutron_agent | bool }}', 'group':
'ironic-neutron-agent', 'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in groups['ironic-neutron-agent'] }}\", 'volumes':
'{{ ironic_neutron_agent_default_volumes +
ironic_neutron_agent_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ ironic_neutron_agent_dimensions }}'}, 'neutron-tls-proxy': {'container_name': 'neutron_tls_proxy', 'group': 'neutron-server',
'host_in_groups': \"{{ inventory_hostname in groups['neutron-
server'] }}\", 'enabled': '{{ neutron_enable_tls_backend }}',
'image': '{{ neutron_tls_proxy_image_full }}', 'volumes':
'{{    neutron_tls_proxy_default_volumes +
neutron_tls_proxy_extra_volumes }}', 'dimensions':
'{{ neutron_tls_proxy_dimensions }}', 'healthcheck':
'{{ neutron_tls_proxy_healthcheck }}', 'haproxy':
{'neutron_tls_proxy': {'enabled': '{{ enable_neutron | bool and
neutron_enable_tls_backend | bool }}', 'mode': 'http', 'external':
False, 'port': '{{ neutron_server_port }}', 'listen_port':
'{{ neutron_server_listen_port }}', 'tls_backend': 'yes'},
'neutron_tls_proxy_external': {'enabled': '{{ enable_neutron |
bool and neutron_enable_tls_backend | bool }}', 'mode': 'http',
'external': True, 'port': '{{ neutron_server_port }}',
'listen_port': '{{ neutron_server_listen_port }}', 'tls_backend':
'yes'}}}: 'dict object' has no attribute 'neutron-ovn-metadata-
agent'"}
```

Grund: (Vermutung) falsche ansible-Version

# Lösung:


Datei: kolla-ansible/ansible/roles/neutron/defaults/main.yml

#neutron-ovn-metadata-agent:

- # container\_name: "neutron\_ovn\_metadata\_agent"
- # image: "{{ neutron\_ovn\_metadata\_agent\_image\_full }}"
- # privileged: True
- # enabled: "{{ neutron\_plugin\_agent == 'ovn' }}"
- # host\_in\_groups: "{{ inventory\_hostname in groups['neutron-ovnmetadata-agent'] }}"
- # volumes: "{{ neutron\_ovn\_metadata\_agent\_default\_volumes +
   neutron\_ovn\_metadata\_agent\_extra\_volumes }}"
- # dimensions: "{{ neutron\_ovn\_metadata\_agent\_dimensions }}"
- # healthcheck: "{{ neutron\_ovn\_metadata\_agent\_healthcheck }}"

# 3.) Fehler bei Deployment:

TASK [mariadb : Check MariaDB service port liveness] Fehlermeldung:

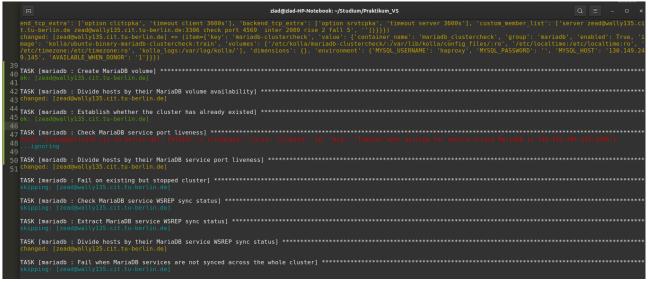


Grund: Offen. Lösung: Offen.

# 4.) Fehler bei deployment:

RUNNING HANDLER [mariadb : Restart MariaDB container] Fehlermeldung:

\"/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/api/client.py\",
line 222, in \_raise\_for\_status\\n response.raise\_for\_status()\\
n File \"/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py\",

```
line 935, in raise for status\\n
HTTPError(http_error_msg, response=self)\\
nrequests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for
url: http+docker://localunixsocket/v1.41/images/create?
tag=train&fromImage=kolla%2Fubuntu-binary-mariadb-server\\n\\
nDuring handling of the above exception, another exception
occurred:\\n\\nTraceback (most recent call last):\\n File
\"/tmp/ansible_kolla_docker_payload_pmpbk6iy/ansible_kolla_docker_
payload.zip/ansible/modules/kolla docker.py\", line 1131, in
main\\n File
\"/tmp/ansible_kolla_docker_payload_pmpbk6iy/ansible_kolla_docker_
payload.zip/ansible/modules/kolla_docker.py\", line 785, in
recreate or restart container\\n
                                File
\"/tmp/ansible kolla docker payload pmpbk6iy/ansible kolla docker
payload.zip/ansible/modules/kolla_docker.py\", line 803, in
start container\\n File
\"/tmp/ansible kolla docker payload pmpbk6iy/ansible kolla docker
payload.zip/ansible/modules/kolla_docker.py\", line 602, in
pull image\\n File
\"/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/api/image.py\",
line 393, in pull\\n self. raise for status(response)\\n
File
\"/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/api/client.py\",
line 224, in _raise_for_status\\n
                                   raise
create api error from http exception(e)\\n File
\"/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/errors.py\", line
31, in create_api_error_from_http_exception\\n
                                                raise cls(e,
response=response, explanation=explanation)\\
ndocker.errors.NotFound: 404 Client Error: Not Found (\"manifest
for kolla/ubuntu-binary-mariadb-server:train not found: manifest
unknown: manifest unknown\")\\n'"}
```

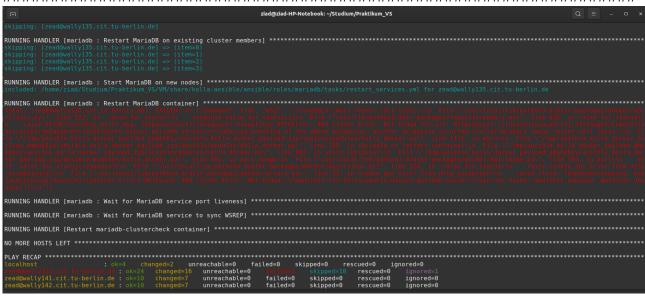

Grund: Offen. Lösung: Offen. zu 1) Prozess, Fortschritt, Probleme auf wally135.cit.tu-berlin.de Controller Node (kolla-ansible) auf wally139.cit.tu-berlin.de (OpenStack-ansible)

für Skript-Ausführung beiseite legen: einzelne Skripte testen auf wally141.cit.tu-berlin.de Compute Node 1 ein Skript anwenden auf wally142.cit.tu-berlin.de Compute Node 2

## zu 2)

- wollten OpenStack manuell deployen, haben jetzt auf automatik gewechselt (durch starker Empfehlung)
- unser Versuch: mit kolla-ansible & OpenStack-ansible, was auch immer schneller fertig wird

Konfiguration der Server Netzwerkinterface Ansible installiert (,da kolla-ansible das braucht) docker installiert & eingerichtet python-Bibliotheken kolla-ansible installiert & konfiguriert pip package manager eingerichtet

#### Fehlt:

kolla-ansible deployen OpenStack deployen

#### In allen Nodes:

- 1. Interfaces in allen Nodes eingerichtet (/etc/netplan/01-netcfg.yaml)
- 2. Interfaces in /etc/network/interfaces konfiguriert
- 3. Hosts konfiguriert fadf/etc/hosts → 10.0.42.135: controller,
- 10.0.42.141: compute1, 10.0.42.142: compute2
- 4. Kommunikation zwischen den Nodes verifiziert.
- 5. pip installiert
- 6. python-pip installiert
- 7. python-dev
- 8. libffi-dev
- 9. gcc
- 10. libssl-dev
- 11. chrony installiert und eingerichtet (NTP)
- 12. /etc/chrony.conf konfiguriert (compute Nodes sehen nur controller und controller erlaubt dies)

### In Control Nodes:

- 1. Ansible installiert
- 2. kolla-ansible installiert

- 3. /etc/kolla erstellt
   sudo chown \$USER:\$USER /etc/kolla
- 4. /usr/local/share/kolla-ansible/etc\_examples/kolla/ in /etc/kolla kopiert

sf/usr/local/share/kolla-ansible/ansible/inventory/\*

- 5. Im Haupt-Verzeichnis: multiple und all-in-node kopiert /usr/local/share/kolla-ansible/ansible/inventory/\*
- 6. /etc/ansible/ansible.cfg konfiguriert
- 7. Inventory: mulptiple konfiguriert (Problem 1)
- 8. mulptiple nodes Erreichbarkeit verifiziert: bei A  $\rightarrow$  Fehler bei B ok
- 9. Passwort in kolla-ansible erstellt: kolla-genpwd
- 10. docker installiert

Kolla globals.yml konfiguriert:

kolla\_base\_distro: "Ubunt"

kolla\_install\_type: "binary"

networkt\_interface: "eno1"

neutron\_external\_interface: "enp2s0"

kolla\_internal\_vip\_address: "10.0.42.135"

- 11. bootstrap-servers in multiple ausgeführt (Problem 2)
- 12. docker konfiguriert
- 13. verifiziert, ob Docker funktioniert

mulptiple konfiguration: alle Nodes local gesetzt

Problem 1) Wie soll die Verbindung sein (mulptiple)

- A) Ausprobiert wurde SSH, da wird aber ein Passwort aufgefordert

Problem 2)